



## Sifón flexible y extensible RACORFLEX

	A 	Código	Medida			PVP €
			A Racor	B Embudo	C Tubo	
<b>RACORFLEX BLANCO</b> Sifón flexible y extensible, con <b>racor y embudo fijos</b> . Fabricado en polipropileno color blanco, con racor en plástico. Temp. de trabajo -20 + 70 °C.		<b>9332PP</b>	1¼" × 32	32	100	<b>1,98</b>
		<b>9340PP</b>	1¼" × 40	32	100	<b>1,98</b>
		<b>9341PP</b>	1½" × 40	32	100	<b>1,98</b>
<b>RACORFLEX CROMADO</b> Mismas características que modelo anterior. Fabricado en polipropileno <b>cromado</b> . Incluye roseta <b>cromada</b> .		<b>9332PC</b>	1¼" × 32	32	100	<b>7,48</b>
		<b>9340PC</b>	1¼" × 40	32	100	<b>7,48</b>
		<b>9341PC</b>	1½" × 40	32	100	<b>7,48</b>

## Kit de conexión múltiple MULTI DUO

### Aplicaciones

Permite disponer de dos sifones flexibles y extensibles, con los racores y embudos necesarios para la instalación, ante cualquier eventualidad. Fabricados en polipropileno color blanco.

### COMPUESTO DE:


- 2 tubo sifón ø32.
- 1 racor 1¼".
- 1 racor 1½".
- 1 embudo ø32.
- 1 embudo ø40.

### COMBINACIONES POSIBLES DE LOS DOS SIFONES

- 1 1¼" × 32  
× 40
- 1 1½" × 32  
× 40

Una vez montado el sifón necesario, podemos disponer de otro sifón con los racores y boquillas no utilizados.

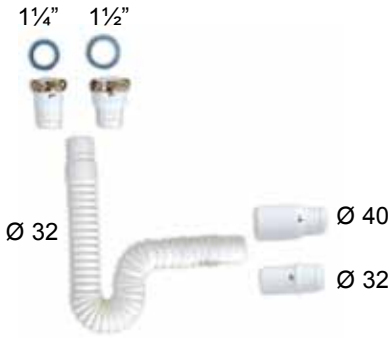

		Código	Medida	PVP €	
<b>KIT MULTI DUO</b> Incluye 2 sifones con 4 racores y 2 juntas, para configurar según se indica.		<b>933100</b>	1¼" × 32 × 40	50	<b>4,70</b>
			1½" × 32 × 40		

Nota: Los sifones RACORFLEX se suministran con una longitud en reposo de 270 mm., el modelo BLANCO y 310 mm., el modelo CROMADO, logrando alcanzar 800 mm totalmente estirados.

## Sifón extensible RAC reforzado internamente con hilo de acero

### RAC (Racor y embudo desmontable, no encolado)

Sifón flexible y extensible para descarga.

Tubo indeformable armado internamente con espiral de **hilo de acero**.

Fácilmente desmontable, ello nos permite poder cortar si fuera necesario, así como intercambiar diferentes medidas, tanto del racor (A) como del embudo (B), y **se debe de teflonar** antes de su instalación.

Temperatura máxima de trabajo -20°C +70°C.

#### Características técnicas

- Tubo extensible en PVC, diám. ext. 32/40 mm.
- Racor metálico insertado en manguito de ABS, 1¼"-1½", con junta plana.
- Embudo en ABS, diám. ext. 32/40 mm.-110 mm.



	Código	Medida			PVP €
		A Racor	B Embudo	C Tubo	
<b>RAC S40</b> Sifón rápido extensible compatible. Embudo en ABS + racor de latón niquelado. Diámetro de tubo 40 mm (C).					
	460432	1¼" x 32	40	100	7,98
	460403	1¼" x 40	40	100	7,98
	450432	1½" x 32	40	100	7,98
	450403	1½" x 40	40	100	7,98
<b>RAC S32</b> Sifón rápido extensible compatible. Embudo en ABS + racor de latón niquelado. Diámetro de tubo 32 mm (C).					
		A Racor	B Embudo	C Tubo	
	340323	1¼" x 32	32	100	7,04
	340340	1¼" x 40	32	100	7,04
<b>RAC S40E</b> Sifón rápido extensible compatible. Embudo + Embudo. Diámetro de tubo 40 mm (C).					
		A Racor	B Embudo	C Tubo	
	432432	32 x 32	40	100	6,52
	403403	40 x 40	40	100	6,52
<b>RECAMBIO RACOR ABS BLANCO</b> Tuerca latón niquelado. Para acoplar a los sifones RAC.					
	000R32	1" x 32		250	2,76
	000R40	1¼" x 32		250	2,76
	000R60	1¼" x 40		250	3,12
	000R50	1½" x 40		250	3,12
<b>RECAMBIO EMBUDO ABS BLANCO</b> Para acoplar a los sifones RAC.					
	00E332	32 x 32 corto		250	1,00
	00E340	32 x 40 corto		250	1,00
	00E432	40 x 32 largo		250	1,00
	00E440	40 x 40 corto		250	1,00
	00E403	40 x 40 largo		250	1,00
<b>ROSETÓN</b> Embellecedor cubretubos en PVC blanco. Para acoplar a sifones RAC de 32 / 40 mm. Diám exterior: 78 mm. Altura: 40 mm.					
	390001		32 40	50	0,40


NOTA: todos los modelos RAC se suministran con una longitud de 300 mm en posición de reposo, logrando alcanzar los 650 mm totalmente estirados.

## Sifón extensible DUAL RAC reforzado internamente con hilo de acero Racor y embudo encolado fijos

### Características técnicas

- Tubo flexible y extensible en PVC, diám. ext. 32/40 mm.
- Racor metálico insertado en manguito de ABS, 1¼"-1½", con junta plana.
- Embudo en ABS, diám. ext. 32/40 mm.-110 mm.
- Tubo indeformable armado internamente con espiral de **hilo de acero**.
- Racor y embudo soldados a tubo, **no se precisa teflonar**.
- Temperatura máxima de trabajo -20°C +70°C.

	Código	Medida			PVP €
		A Racor	B Embudo	C Tubo	
<b>DUAL RAC (Racor y embudo fijo)</b> Sifón rápido extensible compatible. Embudo en Polipropileno + racor de latón niquelado. Diámetro de tubo 40 mm (C).					
	461403	1¼" x 40	40	100	• 7,98
	451432	1½" x 32	40	100	• 7,98
	451403	1½" x 40	40	100	• 7,98



## Sifón flexible y extensible LATOREX Racor y embudo desmontables

### Aplicaciones

El montaje del sifón LATOREX, se realiza de forma sencilla y rápida, sin necesidad de deflunar, basta con girar 90° el racor o el embudo y permite disponer en cada caso concreto del sifón necesario. Un tubo de descarga de diámetro 40 mm, al que están conectados embudos de descarga de 32 mm o 40 mm y racores de conexión a válvulas de desagüe de 1¼" o 1½", según modelo, permite solucionar cualquier necesidad de instalación.

### Características técnicas

- Tubo indeformable, extensible, fabricado en PVC y armado internamente con espiral de hilo de acero.
- Tubo flexible que incorpora embudo de descarga y racor para conexión a válvula de desagüe.
- Embudos de descarga en PVC para encolar, diám. 32mm o 40 mm.
- Racores de conexión en PVC y tuerca en latón cromado de 1¼" - 1½", junta plana.
- Temp. máx. de trabajo, tubo, embudos y racores: -20° C+ 70° C.

	Código	Medida			PVP €
		A Racor	B Embudo	C Tubo	
<b>TUBO DESCARGA</b> Sifón rápido extensible compatible. Equipado con tubo de descarga diám. 40 mm, embudo en PVC para encolar a tubería y racor de conexión niquelado. Rosetón no incluido en precio.	391432	1¼" x 32	40	50	7,98
	391440	1¼" x 40	40	50	7,98
	391240	1½" x 40	40	50	7,98
<b>ROSETÓN</b> Embellecedor cubretubos en PVC blanco. Para acoplar a sifones LATOREX de 32 / 40 mm. Diám exterior: 78 mm. Altura: 40 mm.	390001		32 40	50	0,40



NOTA. Bajo demanda es posible el suministro por separado de los cuatro componentes de un sifón LATOREX, pudiendo combinar con un solo tubo las diferentes opciones de montaje.